


Equipamentos de Bloqueio

FT 2.1.4 – Gancho Dielétrico

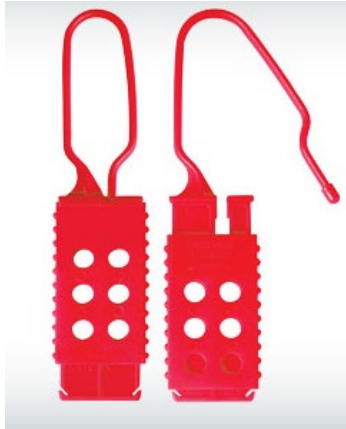

Especificação

Propriedades

- O gancho deve ser em compósito com flexibilidade e resistente à corrosão.
- O gancho deve possuir uma boa resistência contra químicos, humidade, calor, frio e raios UV.
- O gancho deve ter 6 furos para a colocação de cadeados.

Fornecimento

- Devem ser fornecidos em embalagem com o nome do fabricante ou do fornecedor, a dimensão e a quantidade.
- Deve vir acompanhado de instruções de utilização na língua do país destinatário.

Utilização

- O gancho é utilizado para permitir o bloqueio de equipamentos elétricos ou mecânicos com um ou mais cadeado. Pode ser utilizado em locais com atmosfera explosiva (ATEX).

Verificação e Controlo

	Verificação	Controlo
QUANDO	Antes e depois de usar	Uma vez por ano
POR INICIATIVA DE	O utilizador	A hierarquia
POR QUEM	O utilizador	Prevenção e Segurança
COMO	Visual	Visual

- O gancho não deve apresentar qualquer defeito aparente que ponha em causa as suas características ou operação.

Manutenção

Com exposição do gancho a poeiras, partículas e produtos químicos, estes agentes poderão se depositar sobre o seu interior, podendo impedir o seu correto funcionamento.

É recomendado que periodicamente seja limpo com ar comprimido e/ou água.