


## PROTEÇÃO DA CABEÇA, OLHOS E FACE

## FT 1.2.1 – CAPACETE DE PROTEÇÃO

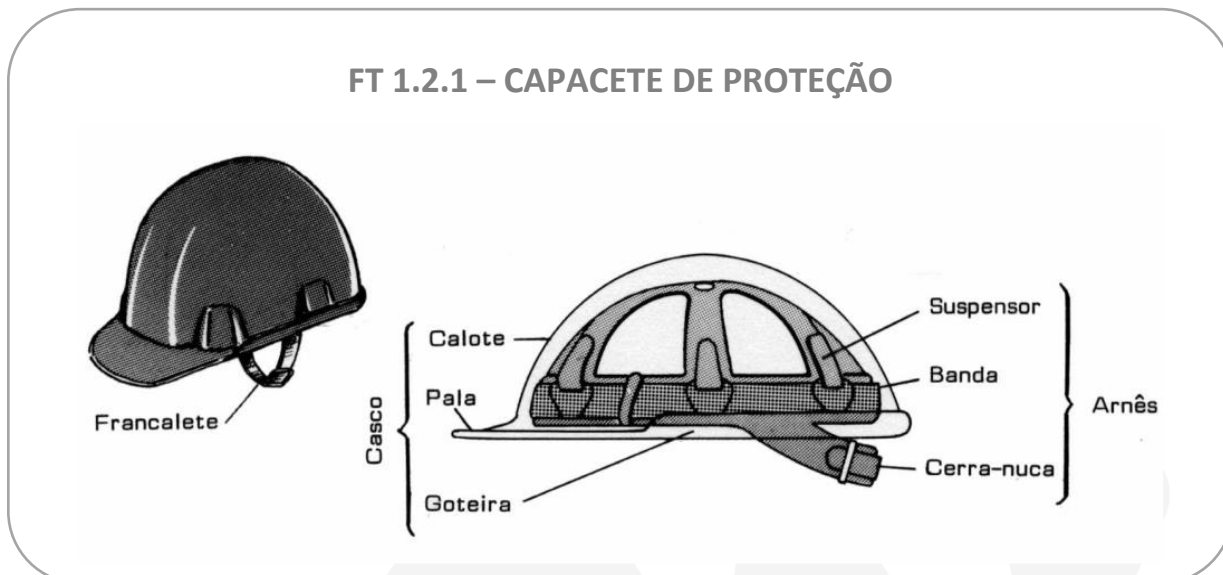

## ESPECIFICAÇÃO

- Capacete de Proteção que cumpra os requisitos da norma EN 397 + A1, com as seguintes características:
  - Casco em material sintético, dielétrico, resistente ao choque, à penetração e à propagação da chama.
  - Arnês em material sintético não rígido, equipado com cerra-nuca ajustável e permitindo a aplicação de francalete.
- Cor: A especificar na encomenda.
- Devem ser compatíveis com a utilização dos seguintes acessórios:
  - Protetores auriculares.
  - Viseira de proteção.
  - Lanterna com lâmpada alimentada por pilhas ou acumuladores.

## FORNECIMENTO

- O fornecimento de Capacetes de Proteção deve ser acompanhado de documentação técnica e instruções de utilização em língua do país destinatário.
- O Capacete deve estar marcado, de forma clara e durável, com a marcação "CE" (garantia de conformidade com as normas de segurança aplicáveis), o mês e ano de fabrico, o tipo de material utilizado na fabricação e o número de série ou lote de fabrico.

**Normas aplicáveis:**

EN 397:2012 + A1:2012 - Industrial safety helmets



### UTILIZAÇÃO

- O uso de Capacete de Proteção destina-se à proteção de a cabeça, sendo obrigatório quando existe risco de impactos na cabeça, queda ou projeção de objetos (em valas, locais exíguos, trabalhos em altura, etc.).
- Nos trabalhos em altura e trabalhos em espaços confinados o uso do francalete é obrigatório.
- Para a colocação do Capacete de Proteção, o cerra-nuca deve ser ajustado à cabeça e, depois apertado o francalete por baixo do queixo.
- Nos capacetes destinados a mais do que um utilizador deve utilizar-se coifas, não reutilizáveis (por ex. para visitantes).
- A atribuição dos Capacetes de Proteção deve obedecer a um dos seguintes **códigos de cores**:

COR	Código 1	Código 2 (utilização na EDP Produção)
BRANCO	Uso Geral	Visitantes
AZUL	-	Quadros Superiores
VERMELHO	Chefe de equipa / Responsável de trabalhos de equipa TET	-
VERDE	Executante de equipa TET	-
AMARELO	-	Quadros Técnicos

**Nota:** A obediência a este código de cor poderá ser feita recorrendo a capacetes brancos com a aposição de uma banda com a cor adequada.

### VERIFICAÇÃO E CONTROLO

- Antes de usar, o utilizador deve efetuar um controlo visual do bom estado do Capacete de Proteção:
  - **No casco:** Verificar se existem sinais de fraturas, deformações ou deterioração do material que o constitui; verificar também se os encaixes do arnês se encontram partidos ou fraturados.
  - **No arnês:** Verificar as partes de fixação e ajustamento do arnês, nomeadamente a banda, o cerra-nuca e o suspensor.
  - **No francalete:** verificar o estado das cintas e das partes de fixação ao arnês.
- O Capacete de Proteção se apresentar qualquer defeito que ponha em causa a sua normal eficácia, ou que tenha sido atingido por um impacto violento, deve ser substituído.

### MANUTENÇÃO

- Armazenar em locais secos e ventilados.
- Evitar o contacto com produtos químicos agressivos.
- Cuidados de lavagem de acordo com indicações do fabricante.
- O Capacete de Proteção deve ser armazenado e transportado em embalagem protetora.